



CALIBRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN

PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

>>Tecnología de punta al alcance de su planta<<

RETORNO 4 DE SUR 16 No 12; COL. AGRICOLA ORIENTAL, MEXICO, D.F. 08500;

www.calibracionip.com.mx

TEL/ FAX 5756 3312/ 5 700 1784; e-mail: cipfhc@prodigy.net.mx

HORNOS DE CALIBRACION CON CUERPO NEGRO

	<p>FUENTE DE CUERPO NEGRO MODELO HYPERION R Model 982 Intervalo de temperatura: -10°C a 80.0°C Emisividad: 0.995 Estabilidad: ±0.1°C Resolución del desplegado: 0.01°C Tiempo de calentamiento: 40 minutos a 80°C Tiempo de enfriamiento: 45 minutos a -10°C Diámetro de apertura: 50mm Profundidad de cavidad: 150mm Potencia: 200 Watts Voltaje: 100-130 o 208-240 VCA Dimensiones H 310mm x W 265mm x D 200mm Peso: 10kg Incluye: Interface a PC Sensor de temperatura marca Isotech modelo 14-113/DB Precio: 7964.00 dólares americanos más IVA</p> <p>Opción Placa de orificios para restringir la cavidad del orificio: 10, 20, 30, 40mm N/P 812-01-06 553.00 dólares americanos más IVA</p>
	<p>FUENTE DE CUERPO NEGRO GEMINI R 550 Modelo 976 Intervalo de temperatura 30°C a 550.0°C Emisividad: 0.995 Estabilidad: ±0.1°C Resolución del desplegado: 0.01°C hasta 99.99; 0.1°C desde 100 a 550 °C Tiempo de calentamiento: 45 minutos Diámetro de apertura: 65mm Profundidad de cavidad: 160mm Potencia: 1000 Watts Voltaje: 100-130 o 208-240 VCA, 50/60Hz Dimensiones H 310mm X W 265mm X D 200mm Peso: 10kg Incluye: Interface para PC Sensor de temperatura marca ISotech modelo 935-14-72/DB 7424.00 dólares americanos más IVA</p> <p>Opción Placa de orificios para restringir la cavidad del orificio: 10, 20, 30, 40, 50 mm N/P 976-01-05 749.00 dólares americanos más IVA</p> <p>Celdas de punto fijo Hockey Puck N/P 431-03-00 Galio (29,7646); N/P 976-05-00A Indio (156,60 °C) N/P 976-05-00B Estaño (231.93); N/P 976-05-00C Zinc(419.53) 3221.00 dólares americanos más IVA cada celda</p>



**CALIBRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
PROFESIONAL, S.A. DE C.V.**

>>Tecnología de punta al alcance de su planta<<

RETORNO 4 DE SUR 16 No 12; COL. AGRICOLA ORIENTAL, MEXICO, D.F. 08500;

www.calibracionip.com.mx

TEL/ FAX 5756 3312/ 5 700 1784; e-mail: cipfhc@prodigy.net.mx



Fuente de cuerpo negro marca ISOTECH modelo CYCLOPS 878

Intervalo de Temperatura: 100°C a 1300 °C

Emisividad: 0.999

Estabilidad: $\pm 0.1^\circ\text{C}$

Resolución del despliegado: 0.1°C a 999.9; 1°C desde 1000 a 1300 °C

Tiempo de calentamiento 90mins a 700°C

4 hrs a 1300°C

Potencia: 3kW


Voltaje: 100-130 o 208-240 VCA, 50/60Hz

Dimensiones: 425mm Diámetro

Peso: 25 kg

Incluye interface para PC

17549.00 dólares mas IVA, alimentación 220 VCA

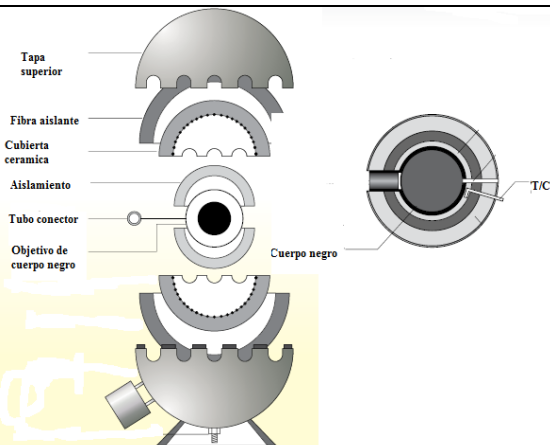

FUENTE DE CUERPO NEGRO PEGASUS R

Intervalo de temperatura 150°C a 1200.0°C

Emisividad: 0.995

Estabilidad: $\pm 0.1^\circ\text{C}$

Resolución del despliegado: 0.1°C hasta 999.9; 1°C desde 1000 a 1200 °C

Tiempo de calentamiento: 25°C/minuto

Diámetro de apertura: 20 mm

Profundidad de cavidad: 65 mm

Potencia: 800 Watts

Voltaje: 100-130 o 208-240 VCA, 50/60Hz

Dimensiones H 310mm X W 265mm X D 200mm

Peso: 13kg

Incluye: Interface para PC

Sensor de temperatura marca ISotech modelo 935-14-72/DB

11249.00 dólares americanos más IVA

Opción

Celdas de punto fijo

N/P 970-06-00A Indio (156,60 °C); N/P 970-06-00B Estaño (231.93); N/P 970-06-00C Zinc (419.53)

3859.00 dólares americanos más IVA cada celda



CALIBRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN

PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

>>Tecnología de punta al alcance de su planta<<

RETORNO 4 DE SUR 16 No 12; COL. AGRICOLA ORIENTAL, MEXICO, D.F. 08500;

www.calibracionip.com.mx

TEL/ FAX 5756 3312/ 5 700 1784; e-mail: cipfhc@prodigy.net.mx



FUENTE DE CUERPO NEGRO MEDUSA R

Intervalo de temperatura 30°C a 550.0°C

Emisividad: 0.995

Estabilidad: $\pm 0.1^\circ\text{C}$

Resolución del despliegado: 0.01°C hasta 99.99; 0.1°C desde 100 a 550 °C

Tiempo de calentamiento: 45 minutos

Diámetro de apertura: 45 mm

Profundidad de cavidad: 285 mm

Potencia: 1000 Watts

Voltaje: 100-130 o 208-240 VCA, 50/60Hz

Dimensiones H 480mm X W 425mm X D 260mm

Peso: 17kg

Incluye: Interface para PC

Sensor de temperatura marca ISotech modelo 935-14-72/DB

8999.00 dólares americanos más IVA

Opción

Celdas de punto fijo

N/P 998-06-00A Indio (156,60 °C) 9640.00 dólares americanos más IVA

N/P 998-06-00B Estaño (231.93) 7712.00 dólares americanos más IVA

N/P 998-06-00C Zinc(419.53) 6429.00 dólares americanos más IVA